
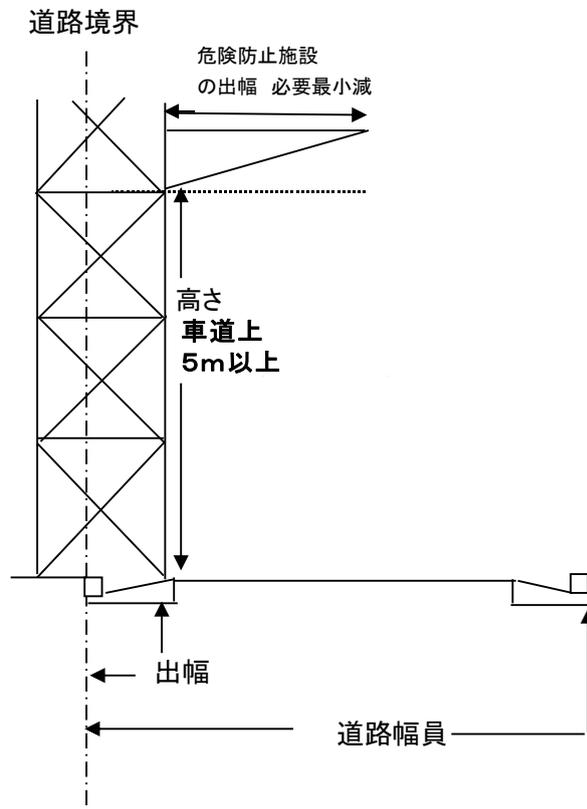



# 足場・仮囲い等の条件

歩道上 1m以下で  
有効幅員の1/3以下

車道上 1m以下で  
道路幅員の1/8以下

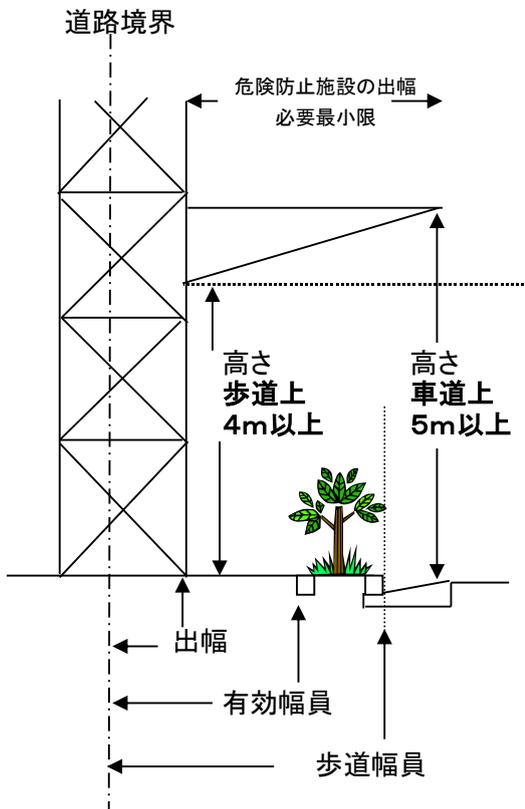

## 掛け出し足場

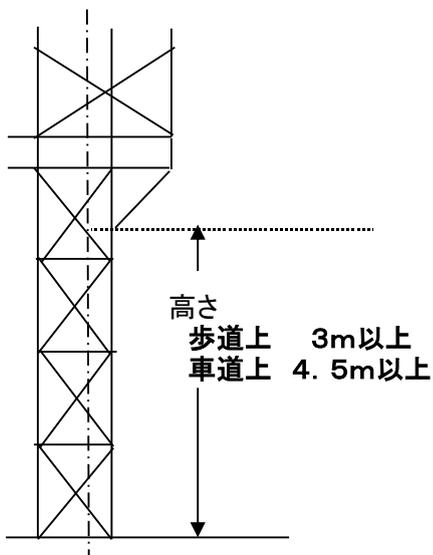

## 一般条件

1. 仮囲いに取り付ける出入口の扉は、道路に面して外開きにしないこと。
2. 仮囲いには、法令の定めまたは監督官公署の指示による表示及び施工主、請け負う業者名の表示(必要最小限)以外のものを掲示しないこと。
3. 仮囲いには、消火栓、マンホールなどの操作、開閉に支障のないようにし、その位置を命じておくこと。
4. 道路排水施設(L形側溝・雨水桝等)の上に設ける仮囲い、足場等は、雨水排水に支障のないよう流水通路を確保すること。
5. 前面道路は、常に清掃をし、工事用材料等を放置しないこと。
6. 足場の下には切矢板等を敷き、道路施設の防護をすること。