

市道第2号線（パークロード）道路改修工事の実施について

1 経緯、現状等

市道第2号線（パークロード）は、多くの飲食店等の店舗が立ち並び、昼夜を問わず、非常に多くの市民や来街者が行きかう道路である。また、1日約600本を超える路線バスが通行し、歩行者と車両の輻輳（ふくそう）する道路である。

このような中、市では道路総合管理計画に基づく定期的な調査や日常的な点検等から、歩道部のインターロッキングブロック舗装のがたつきや、車道部のアスファルト舗装のひび割れ等の劣化損傷を確認した。また、前回（平成21（2009）年度）の大規模改修から15年経過していることもあり、今回、維持管理の一環で道路改修工事を実施する。

2 整備内容等

(1) 道路工事（延長＝約190メートル、幅員＝約7.2メートル）（裏面参照：案内図、現地写真）

- ・歩道部インターロッキングブロック舗装をアスファルト舗装（カラー）へ改修
- ・車道部アスファルト舗装の全面改修

(2) 施工時間等

- ・夜10時から翌朝5時までの夜間工事（路線バスの通行止めは行わない。）
- ・工事中の車両通行止めは行わない（片側施工）。

3 関連工事

下水道の取付管布設替え及び更生工事

※ガス、水道等の企業者工事なし。

4 スケジュール（予定）


項目	令和6年								令和7年	
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
整備内容	5月下旬 契約 ◆	準備工		関連工事	道路工事					片付け工
広報		看板設置 ・ビラ配布 ・市報等								工事説明会 ◆

※受注者が決まり次第、詳細なスケジュール等が確定する。


※12月～年末年始については、商店街等への影響を考慮し、工事を休止する。

（裏面あり）

5 案内図（施工箇所）

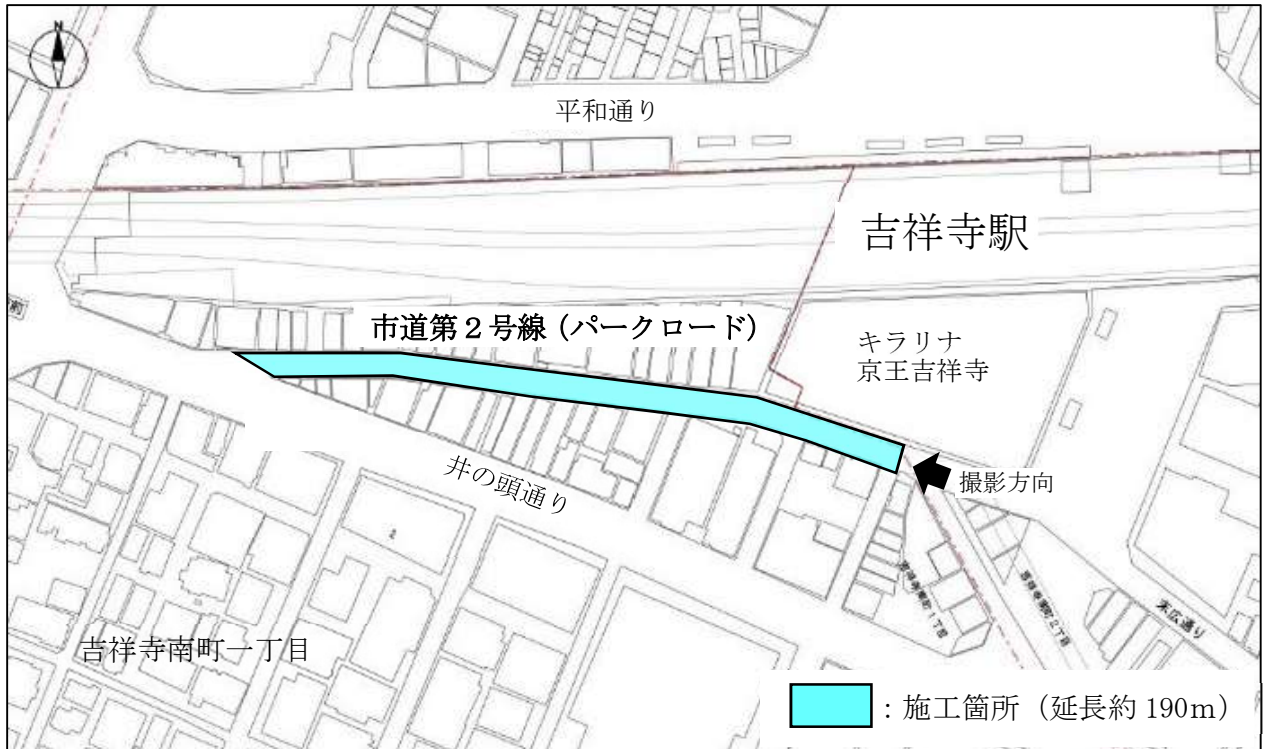

6 現地写真（撮影方向：東⇒西）

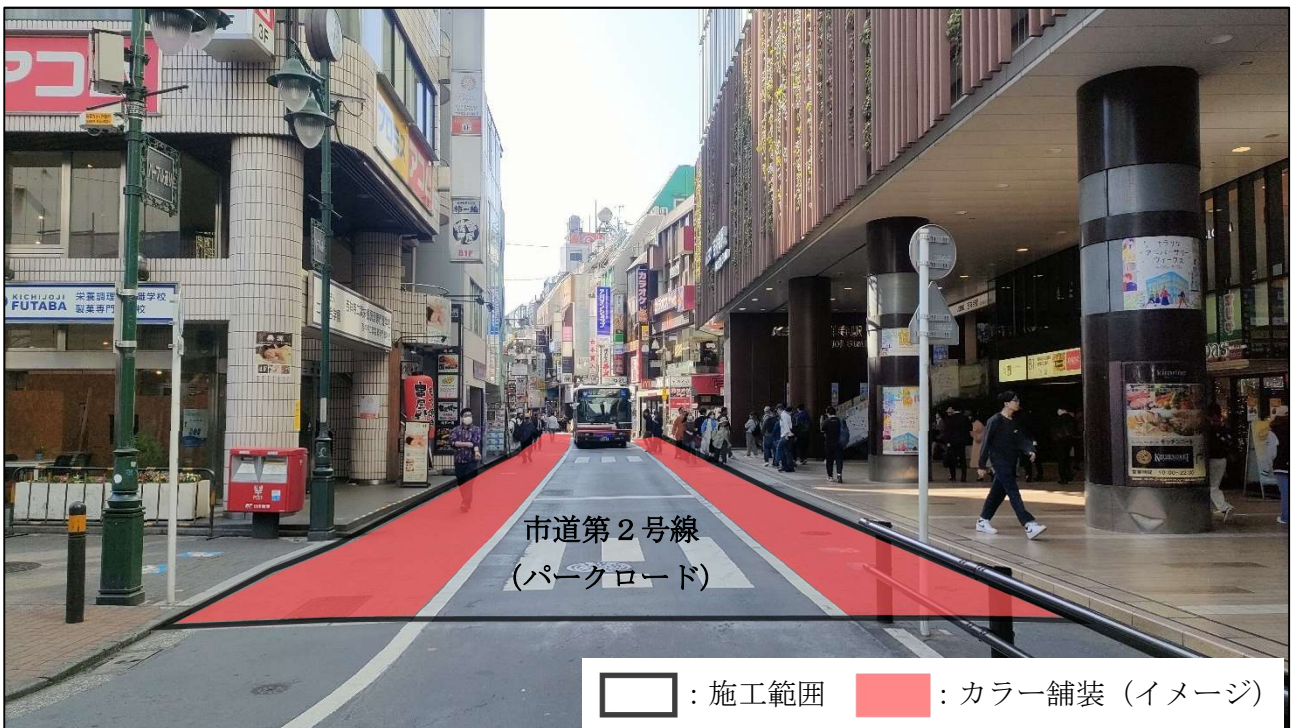

※カラー舗装の範囲、色合い等は検討中

担当課 都市整備部交通企画課