

市道第2号線 道路改修工事 (パークロード)

説明会動画

発注者 武蔵野市 都市整備部
交通企画課 道路整備係


受注者 成友興業株式会社
多摩北事業所

□ 工事の説明

- 1 工事の概要
- 2 施工条件と施工手順
- 3 安全管理
- 4 工事情報の周知等
- 5 スケジュール

1 工事の概要 / 工事箇所について

案内図（詳細）

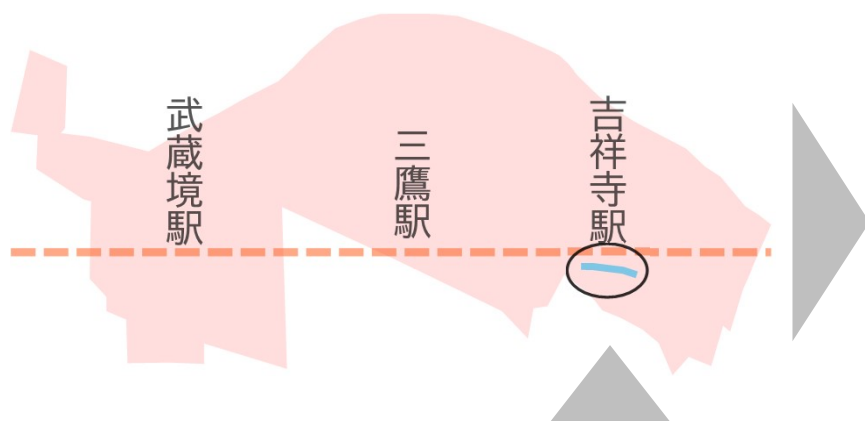


【工事箇所】

吉祥寺南町一丁目・二丁目地内

【路線名称】

武蔵野市道第2号線（パークロード）

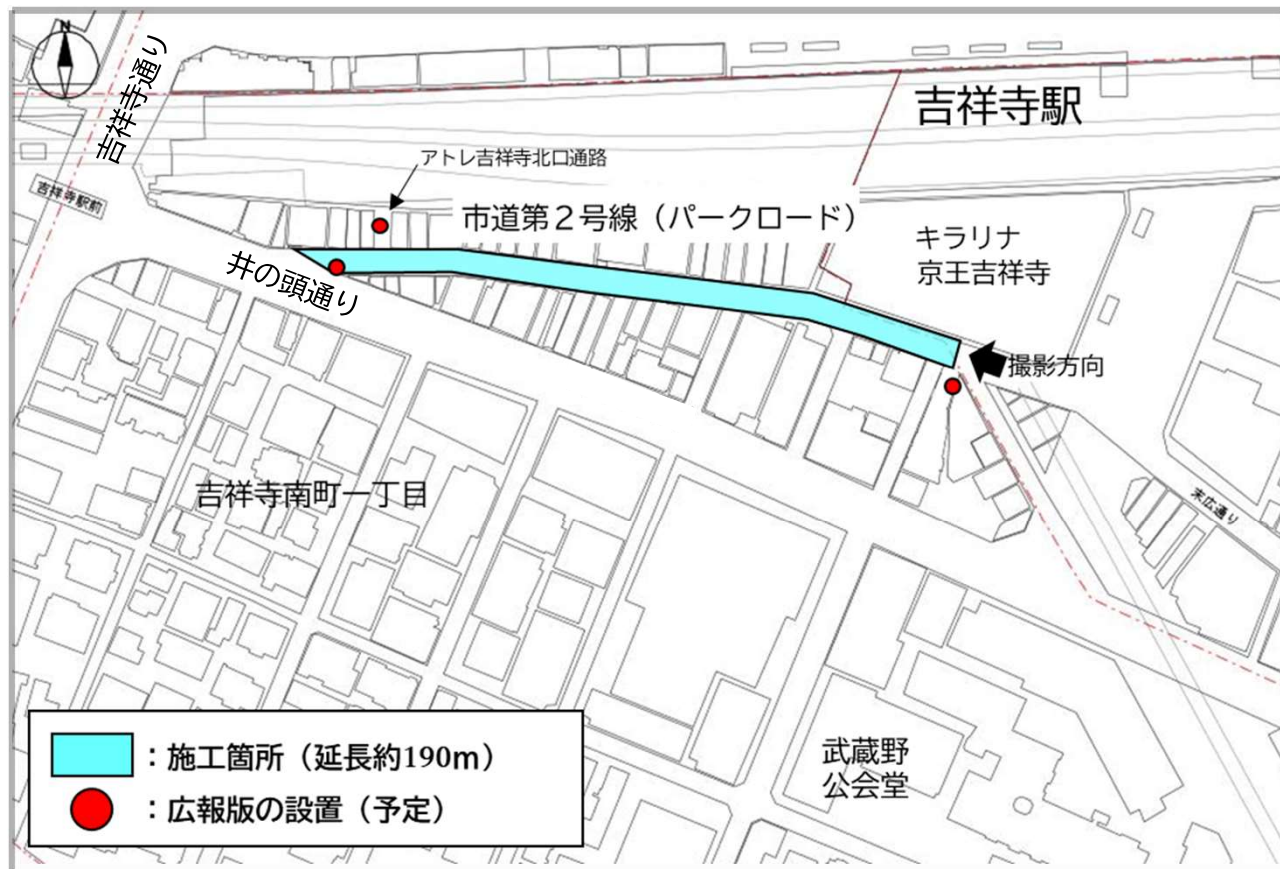

1 工事の概要 / 現場状況について

現地写真（撮影方向：東⇒西）



工事範囲（東側端部）

現場状況

- ・多くの飲食店等が立ち並ぶ
- ・昼夜を問わず通行人が多い
- ・路線バスは1日に約600本
→歩行者と車両が輻輳する道路

問題点

- ・アスファルト舗装のひび割れ
- ・インターロッキングブロック舗装のがたつき



- ・歩行者のつまづき、転倒リスク
- ・商店街等への騒音、振動の影響

▶ 早急な道路改修が必要

アスファルト舗装のひび割れ



インターロッキングブロック舗装のひび割れ



2 施工条件と施工手順

【 施工条件 1 ～ 5 】

- 1 工事時間 : 夜10時から翌朝5時までの夜間工事
- 2 道路規制 : 交通規制上、夜間に車の通行はできません。
▶ 通行許可書等をお持ちの方は通行可能（片側通行）
- 3 工事休止 : 1 2月～年末年始は工事休止（商店街等への配慮）
- 4 昼間通行 : 昼間の通行（歩行者・車両）を確保
▶ 毎日、仮舗装（仮復旧）を施し、段差のない状態で道路開放します。
- 5 店舗通路 : 工事の際は、沿道ビル等への出入り通路を確保

※ 工事の現場状況に応じて、一部変更の可能性があります。その際は、改めて情報提供いたします。

2 施工条件と施工手順

【 施工手順 1 ～ 5 】

1 舗装版切断工

2 アスファルト舗装工 (1)→(2)→(3)

▶ (1) アスファルト舗装工 【車道部・仮復旧】 → 3 2 ブロックに分割施工

(2) アスファルト舗装工 【歩道部】 → 6 ブロックに分割施工

(3) アスファルト舗装工 【車道部・本復旧】 → 8 ブロックに分割施工


3 区画線工（白線）

4 カラー舗装工


5 下水道取付管更生工

2 施工条件と施工手順 / アスファルト舗装工（分割施工の流れ）

分割施工の概略図（１）～（２）

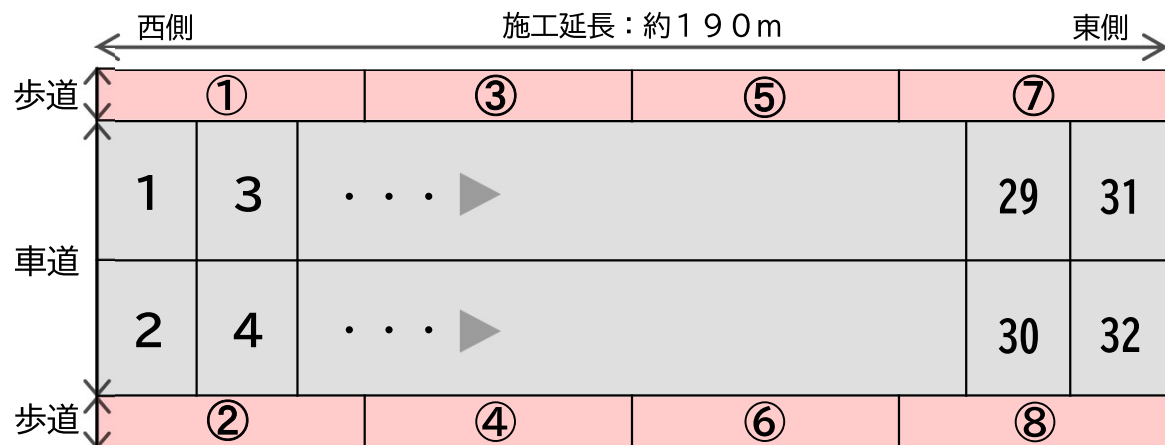

分割施工の概略図（３）

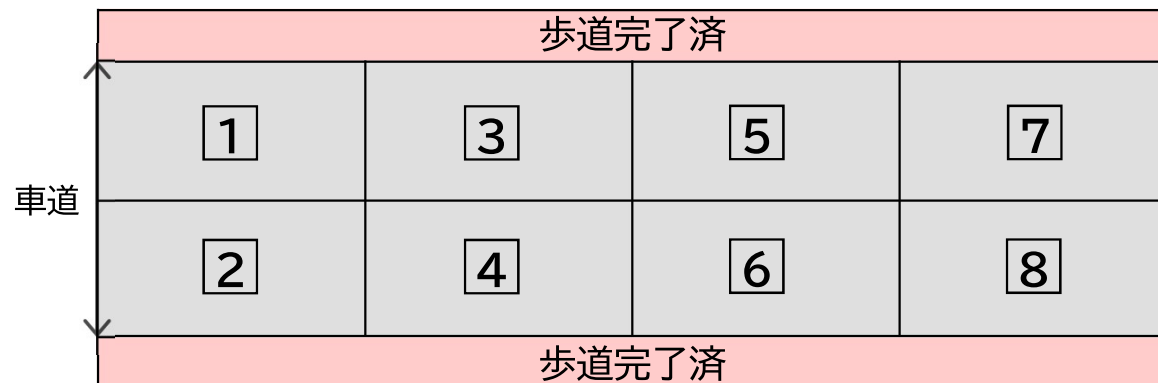

分割施工の内容（１）～（２）

- （１） アスファルト舗装工【車道部】
→ 1～32ブロックの分割施工
→ 表層は仮復旧
- （２） アスファルト舗装工【歩道部】
→ ①～⑧ブロックの分割施工
→ 表層は本復旧（歩道部完了）



分割施工の内容（３）

- （３） アスファルト舗装工【車道部】
→ ①～⑧ブロックに分割施工
→ 表層：本復旧（車道部完了）

※分割施工は、工事の進捗状況、現場状況に応じて、変更する可能性があります。

3 安全管理 ／作業帯について

作業帯 大きく2パターンを想定


① 車道部を施工する場合

→アスファルト舗装工【車道部】を想定


② 歩道部を施工する場合

→アスファルト舗装工【歩道部】を想定
(カラー舗装工を含む)

① 車道部を施工する場合

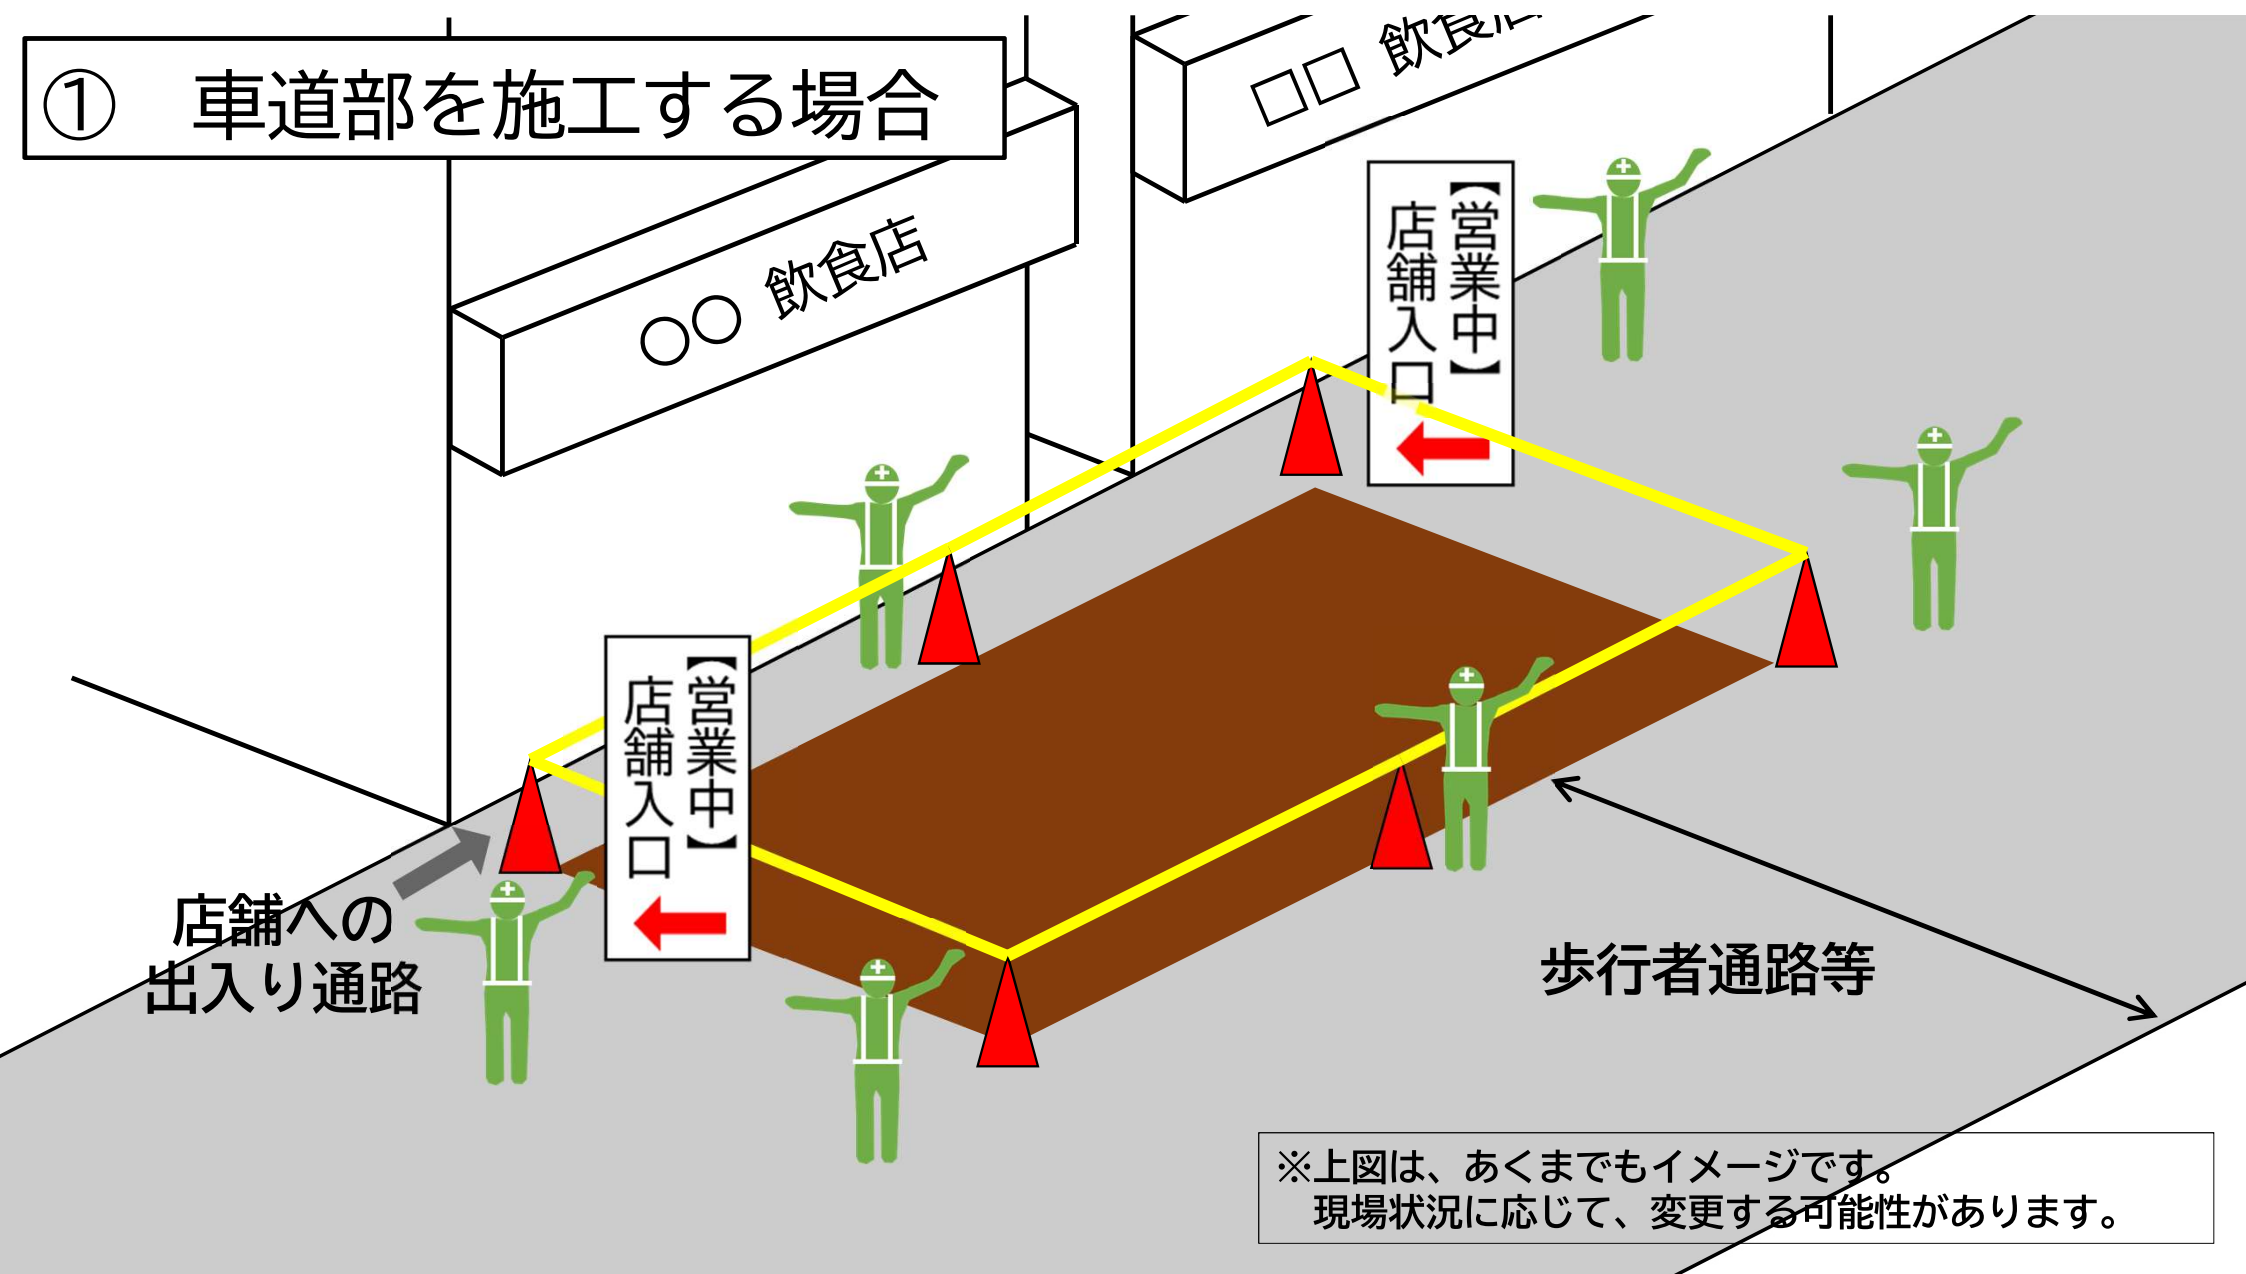

② 歩道部を施工する場合

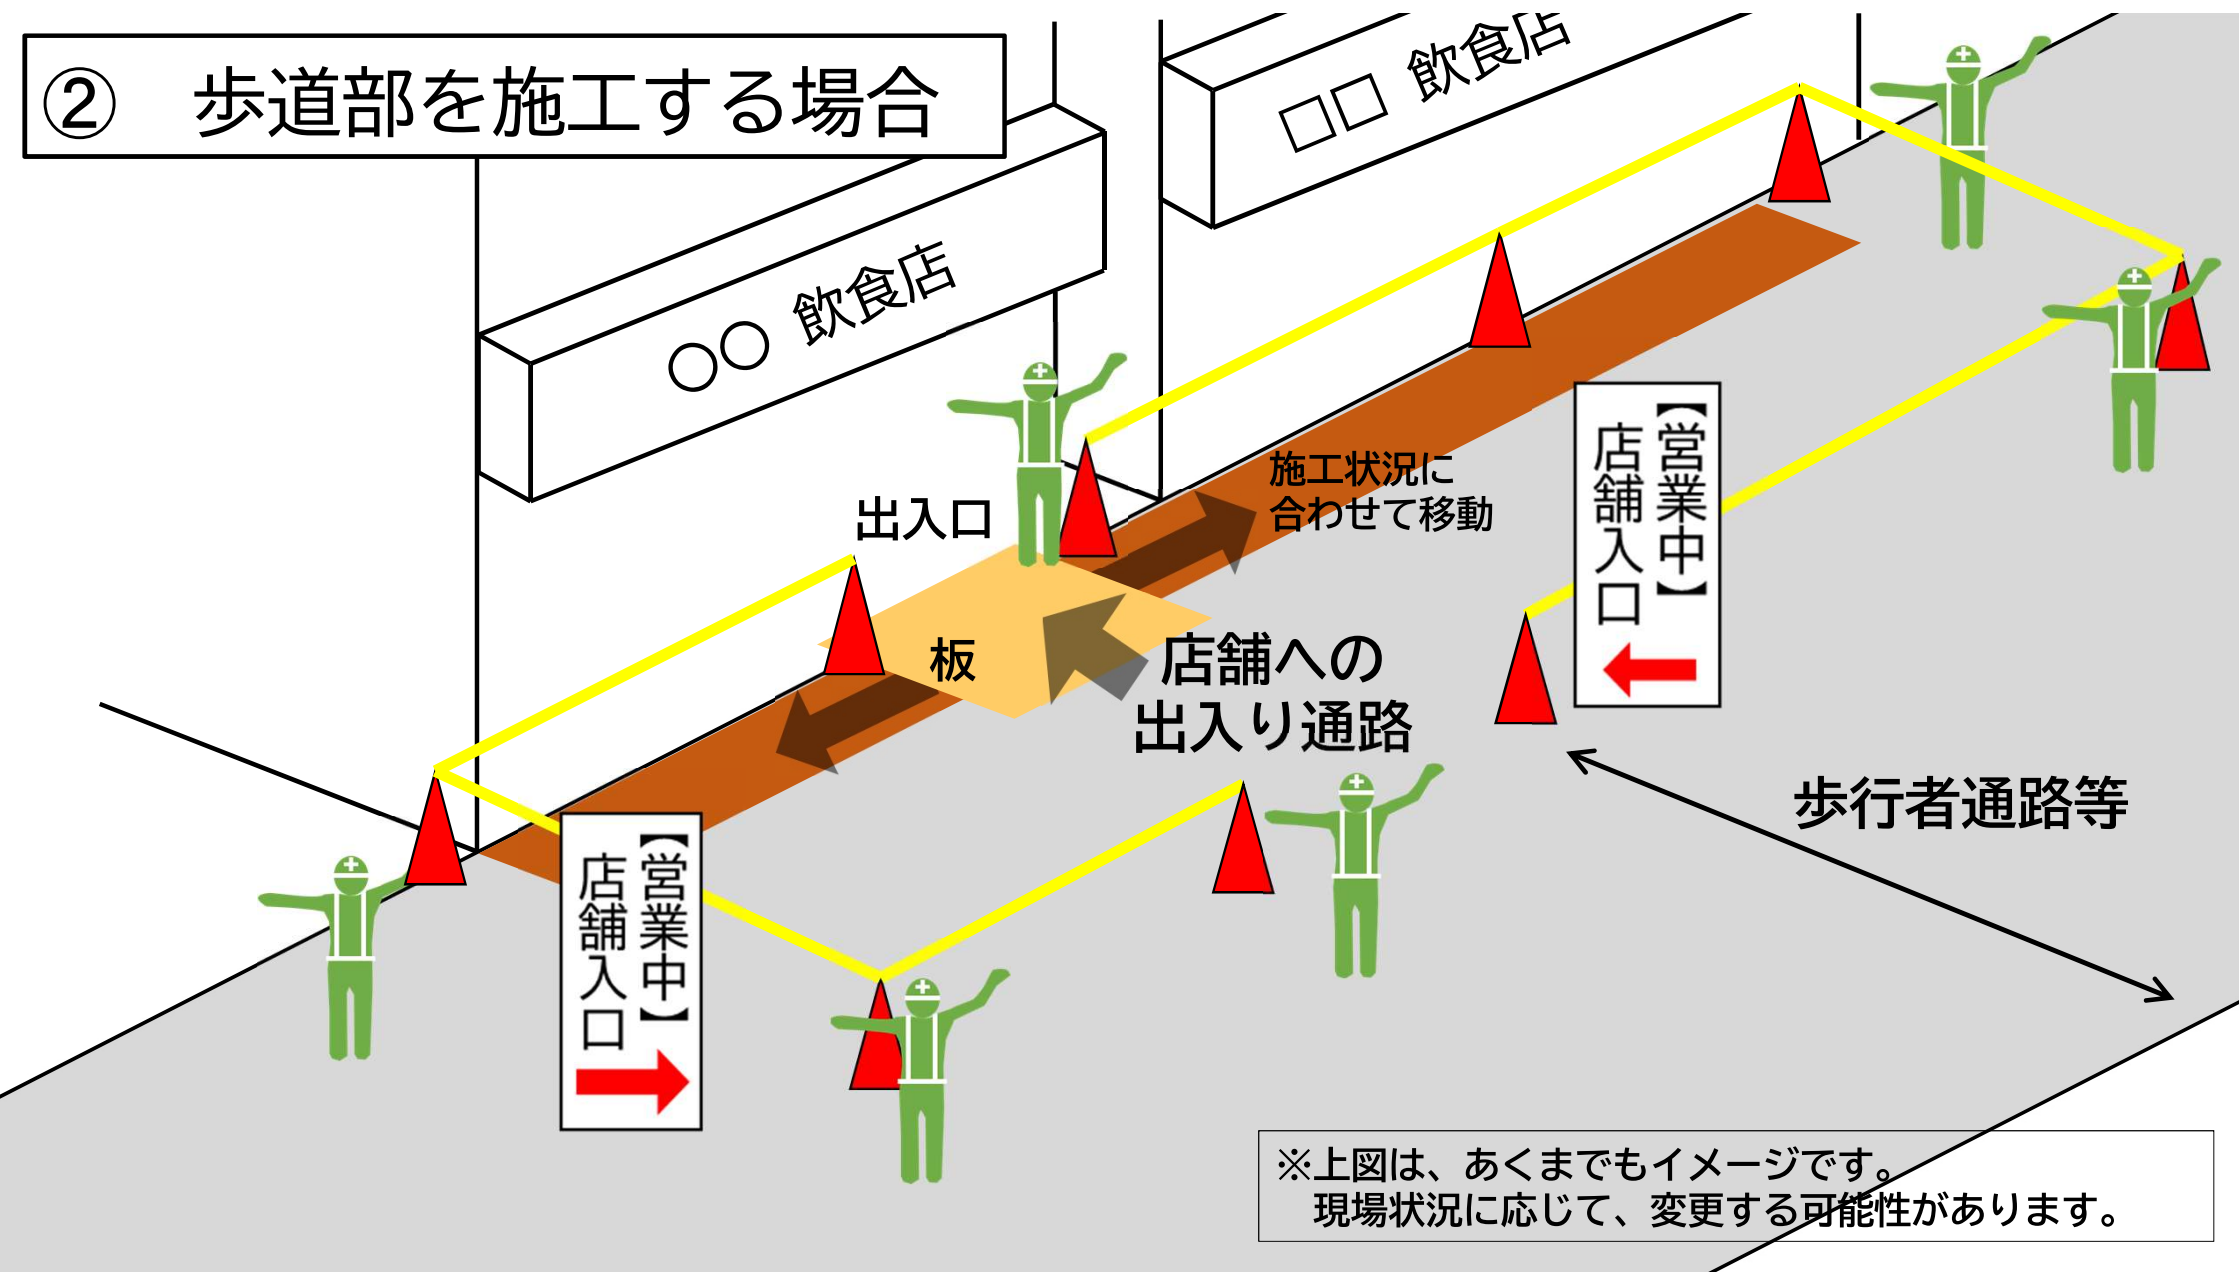

※上図は、あくまでもイメージです。
現場状況に応じて、変更する可能性があります。

4 工事情報の周知等

1 沿道ビル前を施工する際は、事前に工事ビラを配布

- ▶ 工事を実施する約1週間前までに、工事ビラを配布します。

2 市役所ホームページ上を通じて情報発信

- ▶ 工事の進捗状況などを発信します。

【二次元コード】



3 広報板による情報

- ▶ 工事の進捗状況などを掲載します。

4 工事情報の周知等／道路上における支障物

【路上看板や段差解消ブロック等の対応について】

道路上の置き看板や段差解消ブロック等は、通行上の支障となり、交通事故につながる危険性もあるため、法律で禁止されています。

また、道路改修工事の際も支障となりますので、予め撤去をお願いします。



市では、歩行者の安全な歩行空間、将来にわたり安全・安心な道路サービスを提供していくため、引き続き改善指導を行っていきます。
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

5 スケジュール

項目	令和6年								令和7年		
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
準備工	工事書類などの作成 工事ビラの配布 市報・SNSによる発信等										
他企業 埋設物工事※1											
舗装版 切断工											
アスファルト 舗装工											
区画線工											
カラー舗装工											
下水道取付管 更生工											
片付け工等 ※2											

※1 対象工事：市・環境部下水道課による下水道取付管の布設替え、NTTハンドホールの高さ調整工事

※2 2月末頃にNTTハンドホールの高さ調整工事が実施される予定

※3 上記スケジュールは、現時点の予定であり、工事の進捗状況、現場状況に応じて今後変更の可能性があります。

工事期間中、
沿道の皆様には何かとご不便ご迷惑をお掛けすることになりますが、
工事に際しましては、安全第一に、また沿道店舗への影響に配慮し、
十分な対策をたてて進めて参りますので、
ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いします。

【問い合わせ先】

受注者 成友興業株式会社 多摩北事業所
(電話) 0422-20-5552

発注者 武蔵野市都市整備部交通企画課道路整備係
(電話) 0422-60-1862

【二次元コード】

